



Zafe Care Systems
Industrigatan 2
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210
Service: 010 20 96 220
Fax: 044 780 95 50
E-mail: info@zafe.se
www.zafe.se

TREX2G

Radiobaserad larmmottagning

Larmhantering

Mottagaren TREX 2G är en trådlös larmhanteringslösning avsedd för äldreboenden. Det är enkelt att starta i liten skala och senare skala upp systemet då lösningen stöder upp till 255 mottagare och tillbehör.

Systemets uppbyggnad och tillbehör

TREX 2G är en del av ekosystemet som tillhandahålls av Legrand Care som säkerställer kompatibilitet med ett stort utbud av tillbehör. Tillbehör, positioner och annan information kan enkelt läggas till eller tas bort direkt från enheten, men TREX 2G programmeraren kan vara användbar för större förändringar.



Installation

Lösningen kräver ingen fysisk installation och kan kompletteras med REPO II för ytterligare täckning. TREX 2G stöder RFID och kan användas med D-POS II för positionering. Upp till 255 positioner kan lagras på enheten.


Uppföljning

Personal kan enkelt kontrollera vem som har accepterat ett larm med larmbekräftelsefunktionen då information loggas i larmlistan. En lista som innehåller de senaste 32 larmen kan lagras i TREX 2G-larmlistan

Nöd och assistanslarm

Med den dedikerade assistansknappen är det enkelt att begära hjälp vid en nödsituation.

Assistansknappen har två funktioner. Med ett kort tryck kan sex olika larmalternativ förprogrammeras och med ett långt tryck skickas det fördefinierade larmet.

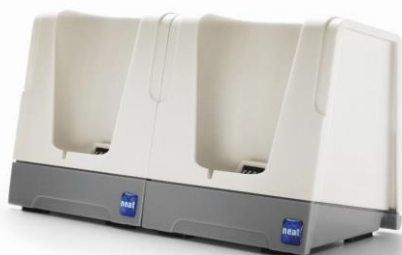



Zafe Care Systems
Industrigatan 2
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210
Service: 010 20 96 220
Fax: 044 780 95 50
E-mail: info@zafe.se
www.zafe.se

Teknisk Specifikation

Generell Standby-tid: 8 dagar (utan larm)

Batteri: 3.7V Li-Po, 600 mAh

Protokoll: NRTP, AALRP

Sändare: (Max): 255 Positioner: 255

Larmlista: poster: 32

Skärm: 1.44-tum LCD skärm

Upplösning: 128 x 128 pixlar

RFID: Ja, 125 kHz

Ljud / Vibrator: (EIRP)

Strömningång: AC-adapter (5V DC), USB 2.0 eller senare

Drifttemperatur: 5 - 55 °C

Mått: 48 x 100 x 21 mm

Vikt: 60 g, inklusive batteri

Applicerbara EU standarder:

EN 300220-1 v3.1.1

EN 300220-2 v3.1.1

EN 300220-3-1 v2.1.1

EN 62368-1:2014

EN 301489-1 v2.1.1

EN 301489-3 v2.1.1

Radio Larmmottagning: 869.2 | 869.4 MHz

Larmöverföring: 869.2 MHz

Sändningseffekt (Max): 869.2 / 869.4 MHz – 10 mW (EIRP)

Radiofrekvens och uteffekt ändras efter marknad



www.zafe.se